


Ankastre birim 70 cm
Paslanmaz çelik
Enerji sınıfı C

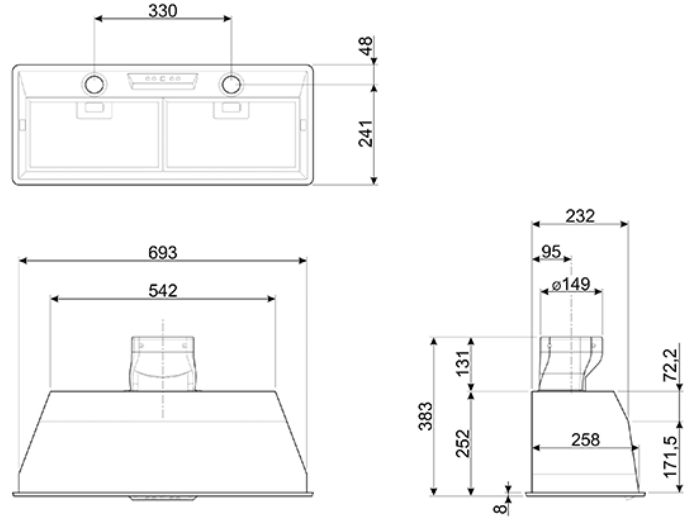

- 1 motor, 4 hız (yoğun işlevli) • UNI-EN-61591 kapasite: 288 m³ / sa (pozisyon 1), 559 m³ / sa (pozisyon 3), 691 m³ / sa (yoğun pozisyon) • Kapasite P0: 691 m³ / sa • LED aydınlatma (2 x) • Alüminyum yağ filtreleri (2 x) • Gürültü seviyesi UNI-EN-60704-2-13: 54 dB (A) (konum 1), 70 dB (A) (konum 3), 74 dB (A) (Yoğun konum) • Drenaj: Ø 150 mm • Çek valf • Bağlantı değeri: 285 W